


Führungsdrähte für die Endoskopie




Nitinol "Zebra" Führungsdraht, distal gerade flexible Platin- Spitze, schwarz/ weiß

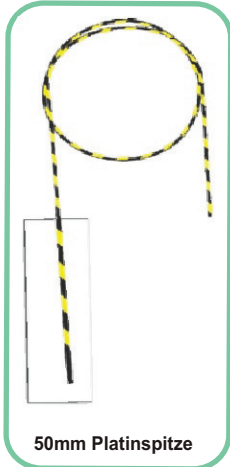

50mm Platinspitze

Bestell-Nr.:	Durchm. (inch)	Länge (cm)	Typ
NFD35260	0,035	260	Teflonbeschichtet gerade flexible Spitze
NFD35400	0,035	400	Teflonbeschichtet gerade flexible Spitze
NFD35480	0,035	480	Teflonbeschichtet gerade flexible Spitze

Nitinol "Zebra" Führungsdraht, distal gerade flexible Platin- Spitze, schwarz/ weiß

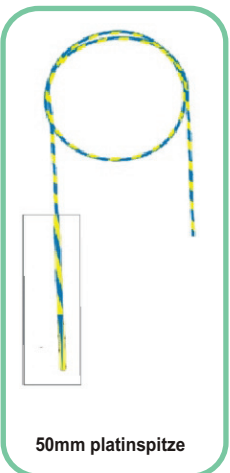

50mm platinspitze

Bestell-Nr.:	Durchm. (inch)	Länge (cm)	Typ
NFD25260	0,025	260	Teflonbeschichtet gerade flexible Spitze
NFD25400	0,025	400	Teflonbeschichtet gerade flexible Spitze
NFD25480	0,025	480	Teflonbeschichtet gerade flexible Spitze

Möchten Sie diese Produkte als Einmalprodukt, setzen Sie bitte ein " S " vor die Bestellnummer.

134° C autoclavabel 273° F	0,025 inch	0,035 inch	260 cm 400 cm 480 cm	Nitinoldraht mit PTFE Beschichtung
----------------------------------	------------	------------	----------------------------	---------------------------------------



Führungsdraht mit Nitinolseele, flexible gerade Spitze, PTFE beschichtet,

Bestell-Nr.:	Durchm. (inch)	Länge (Cm)	Typ
SFDWG35150	0,035	150	Weich/ gerade Spitze
SFDWJ35150	0,035	150	Weich / J- Spitze
SFDSG35150	0,035	150	Steif / gerade Spitze
SFDSJ35150	0,035	150	Steif / J- Spitze
SFDWG35400	0,035	400	Weich / gerade Spitze
SFDSG35400	0,035	400	Steif / gerade Spitze



Nitinol- Führungs- Messdraht, 30mm flexible Platinspitze, 30cm farblich markiert

Bestell-Nr.:	Durchm. (inch)	Länge (Cm)	Typ
FDM-035-400	0,035	400	Steif/ gerade Spitze



30 cm farblich markiert in 1cm Schritten,
zur exakten Ausmessung der Stenosenlänge unter Röntgensicht.

0,035 inch


150 cm
400 cm

Knickstabil und isoliert,
papillotomiefähig





Führungsdraht aus Edelstahl, PTFE beschichtet

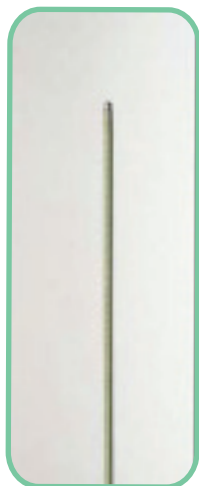

Bestell-Nr.:	Durchm. (inch)	Länge (cm)	Typ
SFD2025300	0,025	300	Weich/ gerade Spitze
SFD2025400	0,025	400	Weich/ gerade Spitze
SFD2035100	0,035	100	Weich/ gerade Spitze
SFD2035150	0,035	150	Weich/ gerade Spitze
SFD2035300	0,035	300	Weich / gerade Spitze
SFD2035400	0,035	400	Weich/ gerade Spitze

PTC- Führungsdraht aus Edelstahl, PTFE beschichtet

Bestell-Nr.:	Durchm. (inch)	Länge (cm)	Typ
SFD303580	0,035	80	Weich/ J- Spitze
SFD303585	0,035	85	Steif / J- Spitze



0,025 inch

0,035 inch

Verschiedene
Längen






Eder-Puestow Führungsdraht mit flexibler Spitze, 50/80mm



Bestell-Nr.:	Durchm. (mm)	Länge (Cm)	Typ
EFD-18250	1,8	200	50mm flex. Spitze
EFD-18280	1,8	200	80mm flex. Spitze

Eder-Puestow Führungsdraht mit flexibler Spitze, 50/80mm

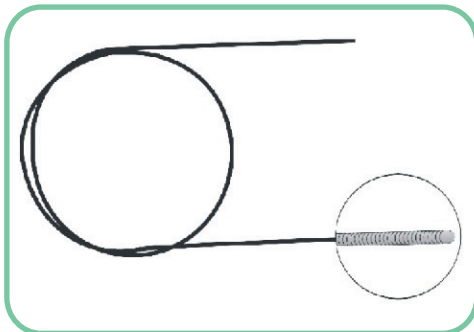

Bestell-Nr.:	Durchm. (mm)	Länge (Cm)	Typ
EFD-22250	2,2	200	50mm flex. Spitze
EFD-22280	2,2	200	80mm flex. Spitze



D=1,8mm

D=2,2mm